

# AVer VB342+

超廣角 4K 視訊會議系統

小型會議室的最佳視訊方案



## 攝影機

- Sony 感光元件：1/2.5" Exmor 4K CMOS sensor
- 張數：4K 30fps; 1080p, 720p, 960x540, 848x480, 800x448 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 at 60, 30, 15 fps
- SmartFram&SmartSpeaker 鏡頭智能對焦技術：自動框選與會人員以及發言者自動對焦追蹤功能
- 120°超大廣角
- 寬廣動態(True WDR)自動補光和縮光技術· 輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 四倍數位變焦
- 3D 降噪功能· 低光源環境依舊清晰
- 支援鏡像 Mirror 效果
- 自動以及手動白平衡· 曝光；可以 PTZApp 手動控制
- 最短對焦距離：80cm
- Analytics 大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分析資料

## 馬達驅動電動平移·傾斜

- 平移：視野範圍 180 度
- 傾斜：視野範圍 105 度
- 10 個攝影機預設點
- 順暢的馬達控制技術,快速、靜音

## 音頻

- 兩顆指向型麥克風· 收音範圍 6 米
- 5Wx2 立體聲喇叭 (全音域)
- 最高輸出 96dB SPL at 1/2 米
- 迴音消除
- 雜音抑制
- 3.5mm 音源輸入線材· 連接智慧型手機或個人電腦

## HDMI

- 內建 DisplayLink: USB 3.1(GEN 1) to HDMI adapter
  - 1080p HDMI 輸出螢幕\*\*
- \*\*Win7/8 作業系統, 需從 AVer PTZapp 安裝 Displaylink 驅動程式

## 連接器介面

- 12V/5A 電源接頭
- Mini DIN6 轉 RS232 接口
- USB Type C 連接埠
- HDMI out 接頭 (DisplayLink)
- 音源輸入 (3.5mm 音源接頭)
- 麥克風輸入
- 無線連接手持移動裝置\*\*

\*\*無線功能在美國以及某些區域並不支援· 詳細規格請洽當地經銷商

\*\*無線連接功能不支援無線喇叭麥克風等音源設備

## 影音格式

- YUV, YUY2, M-JPEG

## USB

- 3.1 Gen1, backward compatible USB2.0
- UVC (USB Video Class) 1.1

## 控制介面

- 紅外線遙控器
- VISCA/pelco P/pelco D via RS232
- UVC/UVA plug-and play
- PTZApp

## 安全與支架

- 提供攝影機壁掛架

## 系統要求

- Windows 7/8/8.1/10
- Windows 10 Enterprise (IOT) LTSC (VERSION 1809)
- MacOS X 10.7 or higher
- Google Chromebook version 29.0.1547.70
- Android 5 or higher

## 電腦系統需求

- 2.4GHz Intel® Core 2 Duo processor
- 2GB RAM or more
- USB 3.1 Gen1 port (支援 4K); USB2.0 port (支援 1080p)

## 電源供應器

- AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
- 耗電量：12V, 5A

## 免費增值軟體 (支援 Windows® 和 Mac® 作業系統) EZManager: 攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera, 包含韌體/軟體更新以及功能設定, 遠端操控攝影機

## PTZApp

- 啟用 Skype™ Plugin 可使用遙控器接聽/掛斷會議
- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像

## EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

## 環境資料

- 操作溫度：10 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

## 外觀尺寸

- 包裝尺寸：739 x 193 x 229mm
- 包裝重量：4.16kg/9.3lbs
- 攝影機音箱本體：650 x 100 x 109.5mm/2.133kg
- 遙控器：200 x 50 x 21mm/0.09kg

## 包裝內容

- VB342+ 本體
- 電源供應器
- 1.8 米 USB PC 連接線 (USB 3.0 type-C to Type-A)
- USB type-A 轉 type-C 轉接器
- 快速啟動說明
- 壁掛支架/壁掛螺絲
- 保固卡
- 遙控器/AA 電池

## 選購配件

- Mini DIN6 轉 RS232 轉接頭
- 電視掛架及螺絲
- 10 米延伸麥克風
- 20 米延伸麥克風
- 10 米 USB 3.1 延長線\*
- 20 米 USB 3.1 延長線\*
- 5 米 USB 2.0 延長線

\* USB3.1, 10m 及 20m 延長線並未於美國及特定區域銷售，請洽當地經銷商

## 保固\*\*

- 攝影機：3+2 年
- 配件：1 year

\*\*請上網完成登錄，保固將免費延長 2 年。請查詢官網或經銷商以獲得詳細保固資訊

## 相容雲端軟體

ZOOM, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype™, Google Hangout, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

\*使用高畫質影像前，請先確認軟體以及電腦硬體規格的應用需求

## 產品規格


產品正面



產品背面



背孔

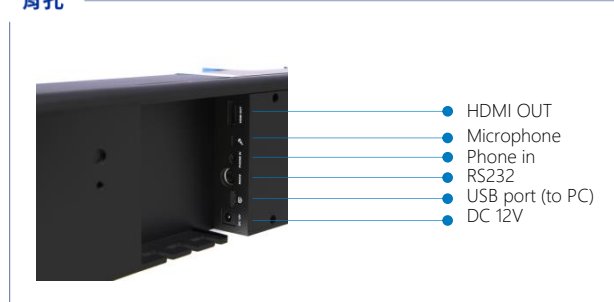

©2019 AVer Information Inc. All rights reserved.  
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com